

Stabschleifer und Trennschleifer

Grinders and Cutter

HITEC LINE

HITEC LINE

HITEC LINE



UT 5760 B Trennschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 175 mm
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Trennscheibe 75 x 10 mm
- Heckauspuff leitet Abluft weg von der Arbeitsstelle, 360° drehbarer Luftanschluß
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 175 mm
- Cutting disc size: 75 x 10 mm
- **Max. Speed: 20.000 min⁻¹**

UT 5710 Stabschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 170 mm
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln
- Spannzange 6 mm Ø
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 170 mm
- Rear exhaust
- Collet size 6 mm
- **Max. Speed: 20.000 min⁻¹**

UT 5715 Winkelschleifer

- 90° Winkelschleifer mit Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Seitliche Ablufführung vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln, 360° drehbar
- Spannzange 6 mm Ø
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- 90° angle die grinder with comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle
- Rear exhaust, 360° swivel airinlet
- Collet size 6 mm
- **Max. Speed: 20.000 min⁻¹**



UT 5720 Stabschleifer

- Sicherheitsventilhebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- **Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹**

- Economical medium die grinder with safety throttle to prevent from unintended start-up
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**

UT 5720 S Stabschleifer

- Stabschleifer-Set mit Stabschleifer Modell UT 5720
- Korundstifte 5x mit 6 mm Ø-Schaft, 5x mit 3 mm Ø-Schaft, Spannzange mit 3 mm Ø, 2 Spannschlüssel zum Schleifkörperwechsel
- **Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹**

- Die grinder set including medium die grinder UT 5720
- Five pieces 6 mm Ø-shaft mounted wheels, five pieces 3 mm Ø-shaft mounted wheels, 3 mm Ø collet and two spanners
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**

UT 8720 C Stabschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 180 mm
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln
- **Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 180 mm
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**


Technische Details Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	EVP €	min ⁻¹	kw	mm Ø	mm	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 5760 B	92 021	89,-	20.000	0,3	6	175	0,7	3,0	R 1/4	< 2,5	84,0
UT 5710	92 000	79,-	20.000	0,3	6	170	0,6	2,0	R 1/4	< 2,5	86,0
UT 5715	92 020	99,-	20.000	0,3	6	165	0,5	2,3	R 1/4	< 2,5	86,0
UT 5720	92 006	79,-	22.000	0,2	6	176	0,6	8,5	R 1/4	< 2,5	86,8
UT 5720 S	92 007	89,-	22.000	0,2	6	176	0,6	8,5	R 1/4	< 2,5	86,8
UT 8720 C	92 002	119,-	22.000	0,3	6	180	0,6	8,0	R 1/4	< 2,5	90,2

HITEC LINE

PREMIUM LINE

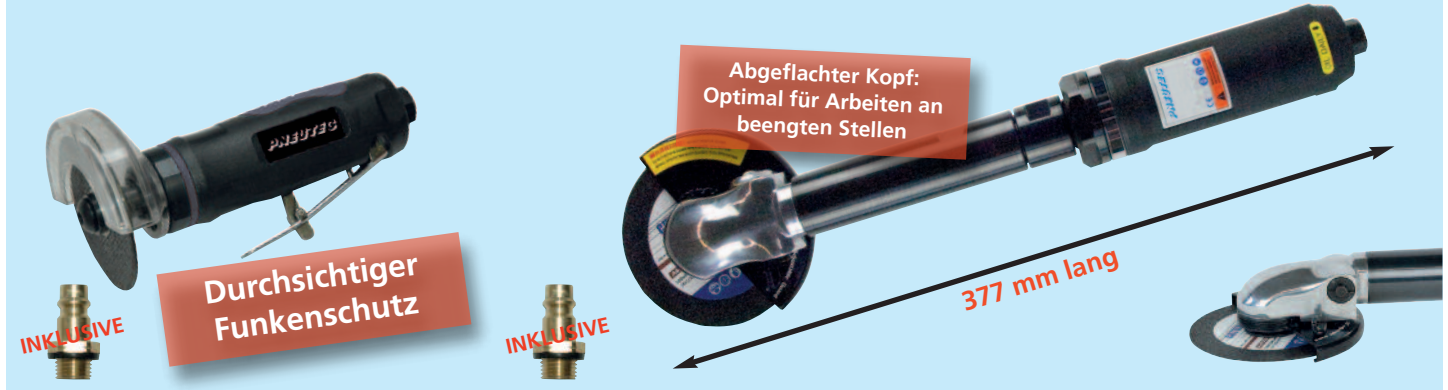

UT 5760 B Trennschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 175 mm
- Trennscheibe 75 x 10 mm
- Heckauspuff leitet Abluft weg von der Arbeitsstelle, 360° drehbarer Luftanschluß
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**
- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 175 mm
- Cutting disc size: 75 x 10 mm
- Max. Speed: 20.000 min⁻¹

UT 8758 B Tiefenschneider

- Tiefenschneider für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, mit Drehzahlregulierung
- 8-fach verstellbare Schutzhaube
- Kälteisolierter Handgriff
- Für Trennscheiben von 100 x 1,0 x 10 mm
- **Leerlaufdrehzahl: 14.000 min⁻¹**
- The design of the corner grinder 377 mm affords an ideal access to reach difficult areas at mechanics or carbody work, air regulation on top
- 8 positions for guard adjustable
- For cut-off wheel 100 x 1,0 x 10 mm
- **Max. Speed: 14.000 min⁻¹**

Zubehör für Schleifmaschinen
Accessories for Sanders



Zubehör für Schleifmaschinen

- Trennschleifscheiben
- Cutting wheels

Art.-Nr.	Abmessung	Modell
95 249 (EUR 2,60)	50x1,0x6	Aufspannbolzen 6 mm Ø
95 259 (EUR 2,50)	50x2,0x6	Aufspannbolzen 6 mm Ø
95 260 (EUR 3,30)	50x1,0x9,5	UT 8753
95 230 (EUR 2,80)	75x1,0x10	UT 8756 A / UT 5760 B
95 250 (EUR 39,00)	100x1,0x10	UT 8758 A/B (25 Stück)
95 251 (EUR 5,90)	100x2,5x16	UT 8750
95 253 (EUR 3,90)	115x2,0x22	UT 8750 A/M
95 278 (EUR 4,90)	125x2,6x22	UT 8750 A/M/V
95 252 (EUR 7,90)	178x3,3x22	UT 8754 / UT 8754 A

Zubehör für UT 8753 S

- Ersatzschruppscheiben für UT 8753 S
- Grinding wheels for UT 8753 S

Art.-Nr.	Abmessung	Korn
19022132 (EUR 4,90)	50 mm Ø	60
19022133 (EUR 4,90)	50 mm Ø	80
19022134 (EUR 4,90)	50 mm Ø	120

Trennschleifscheibe

- Trennschleifscheibe für UT 8758 A/B
- Cutting wheel for UT 8758 A/B

Art.-Nr.	Abmessung	Modell
95 250 (EUR 39,00)	100x1,0x10	UT 8758 A/B (25 Stück)

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 59.

Technische Details
Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	EVP €	min ⁻¹	kW	mm Ø	mm/Inch	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 5760 B	92 021	89,-	20.000	0,3	6	175	0,7	3,0	R 1/4	< 2,5	84,0
UT 8758 B	92 406	225,-	14.000	0,7	-	377	1,7	1,9	R 1/4	< 2,5	83,0