

Exzenter-Schleifmaschinen

Sanders



UT 8776 Mini-Exzenter-Schleifmaschine

- MINI-Exzenter schleifer ohne Absaugung
- Einhandbedienung, vibrationsarm
- 2,5 mm Exzenterhub, 75mm Kletteller
- 360° drehbarer Luftanschluss
- 240 Watt Druckluftmotor, nur 78 dB(A)
- Leerlaufdrehzahl : 11.000 min⁻¹**

- Orbital sander non-vacuum
- One hand operation, low vibration
- 2,5 mm eccentric cam stroke, 75 mm velcro pad
- 360° swiveling air inlet
- 240 Watts pneumatic motor
- Max. Speed: 11.000 min⁻¹**

UT 8773-15L Exzenter-Schleifmaschine


- Exzenter schleifer für Anschluß an zentrale Staubabsaugung
- Einhandbedienung, vibrationsarm
- 5,0 mm Exzenter Hub
- 150 mm 15-Loch Klett-Teller
- 240 Watt Druckluftmotor, nur 78 dB(A)
- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹**

- Orbital sander for central vacuum system
- One hand operation, low vibration
- 5,0 mm eccentric cam stroke
- 150 mm 15-hole velcro pad
- 240 Watts pneumatic motor
- Max. Speed: 11.000 min⁻¹**

UT 8788 C Exzenter-Schleifmaschine

- Kälteisolierter Handgriff
- 150 mm Ø Schleifteller für Schleifscheiben mit Kletthaftung
- Regulierbarer Exzenterhub** bis 5 mm, optimal für groben und feinen Schliff
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹**

- Dual action orbital sander for fast removal as well as fine finishing
- 150 mm (6") velcro pad
- Regulator**, 5 mm eccentric cam stroke
- Max. Speed: 10.000 min⁻¹**

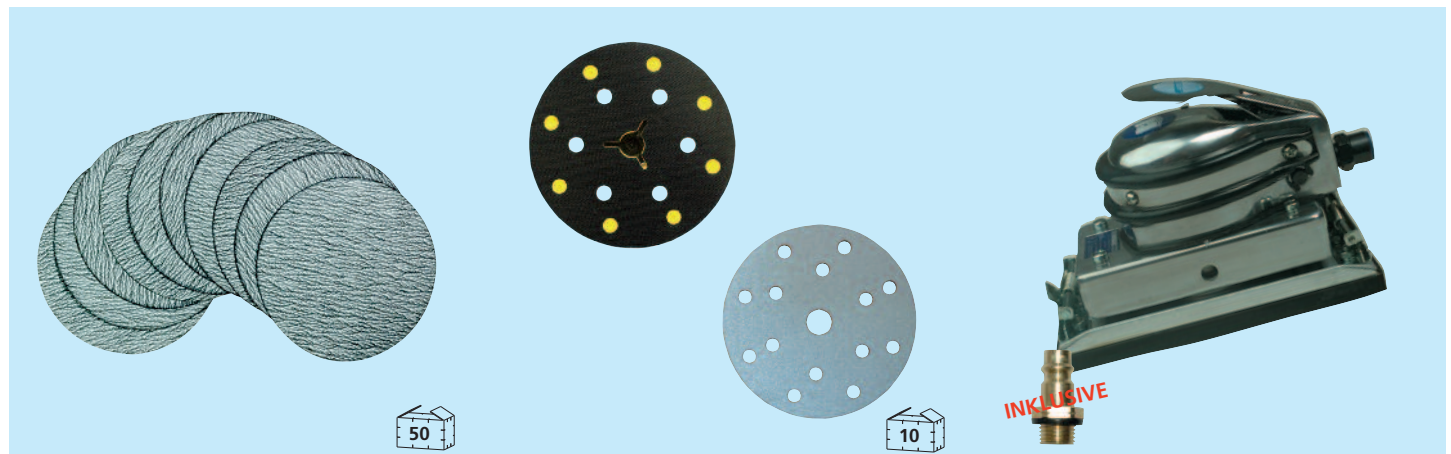

Zubehör für Exzenter-Schleifmaschinen

- Schleifscheiben, Ø 75 mm, Kletthaftung
- Für Smart Repair und Scheinwerfereaubereitung
- Sanding paper, Ø 75 mm, velcro pad
- For smart repair and headlight preparation

Art.-Nr.	Beschreibung	Korn
95 790	75 mm Ø / VPE = 50 St.	320
95 791	75 mm Ø / VPE = 50 St.	400
95 792	75 mm Ø / VPE = 50 St.	600
95 793	75 mm Ø / VPE = 50 St.	1000
95 794	75 mm Ø / VPE = 50 St.	1500

Zubehör für Exzenter-Schleifmaschinen

- 15-Loch Klett-Schleifteller, 150 mm
- Schleifscheiben für Klettverschluß, gelocht (15-Loch)
- 15 holes Velcro sanding pad, 150 mm
- Velcro sanding paper, punched (15 holes)

Art.-Nr.	15-Loch-Klett-Schleifteller	Art.-Nr.	15-Loch-Schleifscheiben	Korn
19014590	für UT 8770, 8771, 8772, 8773, 8773-15L	95 780	150 mm Ø / VPE = 10 St.	80
		95 781	150 mm Ø / VPE = 10 St.	120
		95 782	150 mm Ø / VPE = 10 St.	240
		95 783	150 mm Ø / VPE = 10 St.	320
		95 784	150 mm Ø / VPE = 10 St.	400
		95 785	150 mm Ø / VPE = 10 St.	500

UT 8794 Vib.-Exzenter schleifer

- Kompakter und besonders leistungsstarker Vibrations-Exzenter Schleifer für Trocken- und Naßschliff
- Befestigungsriegel für den schnellen Papierwechsel
- Leerlaufdrehzahl: 8.000 min⁻¹**

- Compact and lightweight palm grip orbital block sander for one-hand operation
- Locking clamps for excellent paper retaining and easy paper changing
- For wet and dry sanding
- Max. Speed: 8.000 min⁻¹**

Technische Details



Modell / Model	Art.-Nr.	min ⁻¹	Hub mm	mm Ø	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 8776	92 207	11.000	2,5	75	0,8	0,8	R 1/4	< 2,5	80,0
UT 8773-15L	92 206	11.000	5,0	150	0,9	4,6	R 1/4	< 2,5	78,0
UT 8788 C	92 213	10.000	5,0	150	1,8	2,5	R 1/4	< 2,5	85,0
UT 8794	Vibration 92 222	8.000	5,0	165x85	2,1	6,0	R 1/4	3,3	85,4